

Leistungsmerkmale

- Intelligentes Zutrittskontrollterminal für 2 Türen
- Upgradefähiger Programmspeicher
- Dynamische Speicherverwaltung
- Batteriegepufferter Speicher (0,5 MB, erweiterbar bis auf 3,5 MB)
- ca. max. 65 500 Ausweise*
- ca. max. 512 Raum-/Zeitzone*
- Buchungspuffer für max. 65000 Ereignisse*
- Feiertags- und Urlaubskalender
- Uhr mit Datum und automatischer Sommer-/Winterzeitumschaltung



Beschreibung

Das ACS-2 plus ist eine 2-Türen-Zentrale. Es können konventionell zwei getrennte Türen bzw. eine Tür mit Innen- und Außenleser angeschlossen werden.

Die komplette Firmware ist upgradefähig. Zeitraubende Wechsel der EPROMs bei Funktionserweiterungen gehören der Vergangenheit an. Neue Programmteile bzw. Erweiterungen können über die Zutrittskontrollsoftware MultiAccess Lite / MultiAccess for Windows in die Zentralen eingespielt werden. Updates werden kostenlos zum Download im Internet zur Verfügung gestellt.

Im Online-Betrieb können über einen Schnittstellenwandler bis zu 8, und über einen Buscontroller bis zu 32 ACS-2 plus Geräte betrieben werden.

Die Zutrittskontrollrechte werden über "MultiAccess Lite" ab V1 oder "MultiAccess for Windows" ab Version V7.xx eingerichtet und verwaltet.


Die Zentrale unterstützt die entsprechenden Optionen der jeweils übergeordneten Zutrittskontrollsoftware.


Das ACS-2 plus enthält alle Entscheidungsrechte für die Türfreigabe und Steuerung (auch bei offline-Betrieb).

Mit Einsatz mehrerer Buscontroller bzw. im Ethernet-Netzwerk erreicht man einen Maximalausbau von 999 Türen.

*Die Werte sind abhängig vom Speicherausbau und der Parametrierung der dynamischen Speicherverwaltung.

Lieferumfang

-  Artikel-Nr. 026545 beinhaltet:
 - integriertes Netzteil
 - Hostschnittstelle RS 485

-  Artikel-Nr. 026546 beinhaltet:
 - integriertes Netzteil
 - Ethernet-Hostschnittstelle
 - Ethernetkabel, ca. 45 cm


Technische Daten

Betriebsnennspannung	230 V AC	
Betriebsspannungsbereich	230 V AC -15% + 10 %	
Betriebstemperaturbereich	- 5°C bis +55°C	
Lagerungstemperaturbereich	-25°C bis +70 °C	
Umweltklasse gemäß VdS	II	
Anschlüsse	2 Leser mit Clock/Data-Schnittstelle, 2 Tastaturen mit 2-Draht-Schnittstelle	
Ausgänge	4 Relaisausgänge (z.B.: Türöffner, Blitzlampe, etc.), 3 Halbleiterausgänge (z.B.: Bedrohung, WatchDog, etc.)	
Engänge	4 Digitaleingänge (z.B.: Türöffnertaster, Rückmeldekontakt, etc.) 8 Differential-Meldergruppen (z.B.: Magnetkontakt, Glasbruchsensor, etc.) integrierter Sabotagekontakt	
Farbe	grauweiß, ähnlich RAL 9002	
Gehäuse	Stahlblech	
Abmessungen (B x H x T)	250 x 210 x 100 mm	
Bestelldaten	ACS-2 plus, 230 V AC, mit RS 485 5-Draht-Schnittstelle	Artikel-Nr. 027010
	ACS-2 plus, 230 V AC, mit Ethernet-Hostschnittstelle 10M Bit/s.	026546


Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Produktgruppenkatalog.

Projektierungsbeispiel ACS-2 plus

Leser-Anschlußmöglichkeiten ACS-2 plus

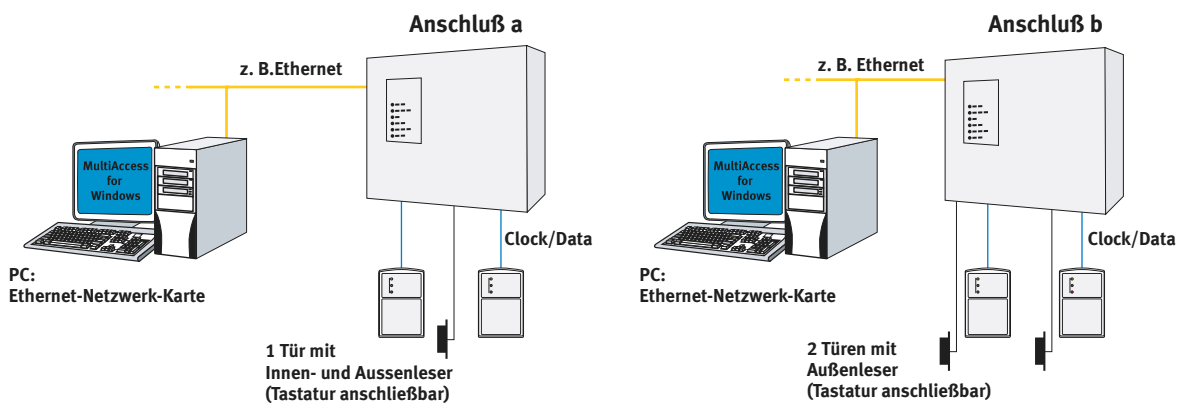

ACS-2 plus Anschluß über RS 485 Bis zu 32 ACS-2 anschließbar

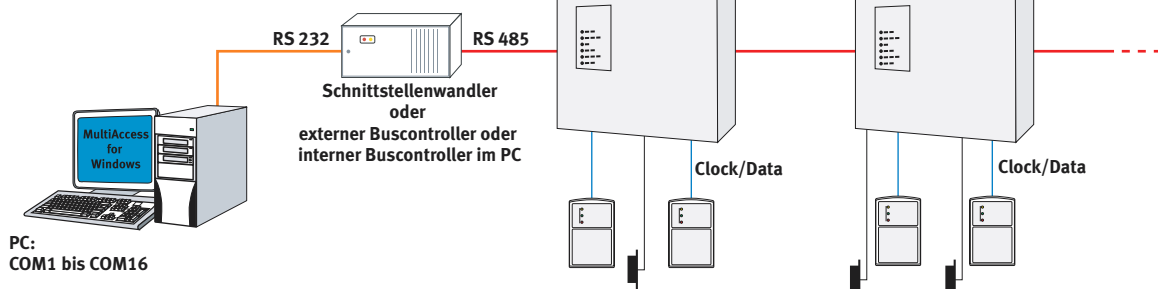

Novar GmbH

Neuss:
41469 Neuss, Dieselstraße 2
Tel.: +49 (0) 21 37 / 17 - 1
Fax: +49 (0) 21 37 / 17 - 286

Albstadt:
72458 Albstadt, Johannes-Mauthe-Straße 14
Tel.: +49 (0) 74 31 / 801 - 0
Fax: +49 (0) 74 31 / 801 - 1220

Internet:
www.novar.de
E-Mail:
info@novar.de

P31902-22-000-01 / 09.2004
Technische Änderungen
vorbehalten.